




Servos Seitenruder 30Ncm Stellkraft  
 Servos Höhenruder 40Ncm Stellkraft  
 Servos Querruder, Wölbklappe 40Ncm Stellkraft  
 Metallgetriebe

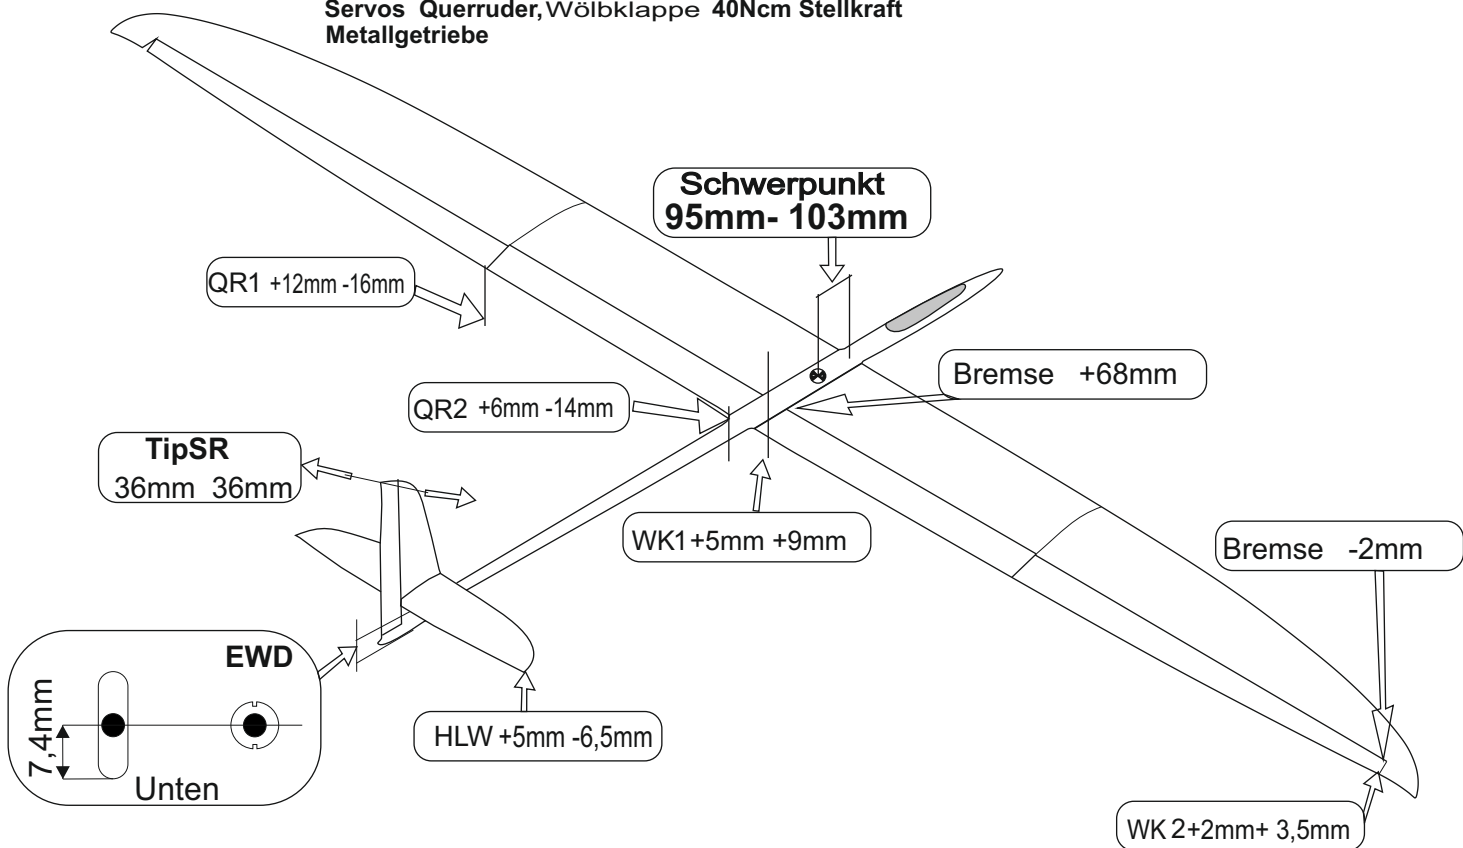

### Ruderausschläge

(+ : nach unten, - : nach oben)

Schwerpunkt	95mm- 103mm
Starthacken Vor Cg	1-4 mm
Querruder :	+12mm -16mm
Wölbklappen :	-3mm + 68mm
Seitenruder :	36mm
Hohenruder :	+5mm -6,5mm
WK-QR- Mix : Start	+4mm +3mm
WK-QR- Mix : Termik	+5mm +2mm
WK-QR- Mix : Flug	+3mm +2mm
WK-QR- Mix : Strecke	-0,8mm 0mm
WK-QR- Mix : Speed	-0,5mm 0mm
Butterfly / break : WK-QR-	+68mm -2mm
HLW Kompensation	+5mm