




Servos Seitenruder 30Ncm Stellkraft
 Servos Höhenruder 30Ncm Stellkraft
 Servos Querruder, 35Ncm Stellkraft
 Servos Wölkappen 45Ncm Stellkraft
 Metallgetriebe

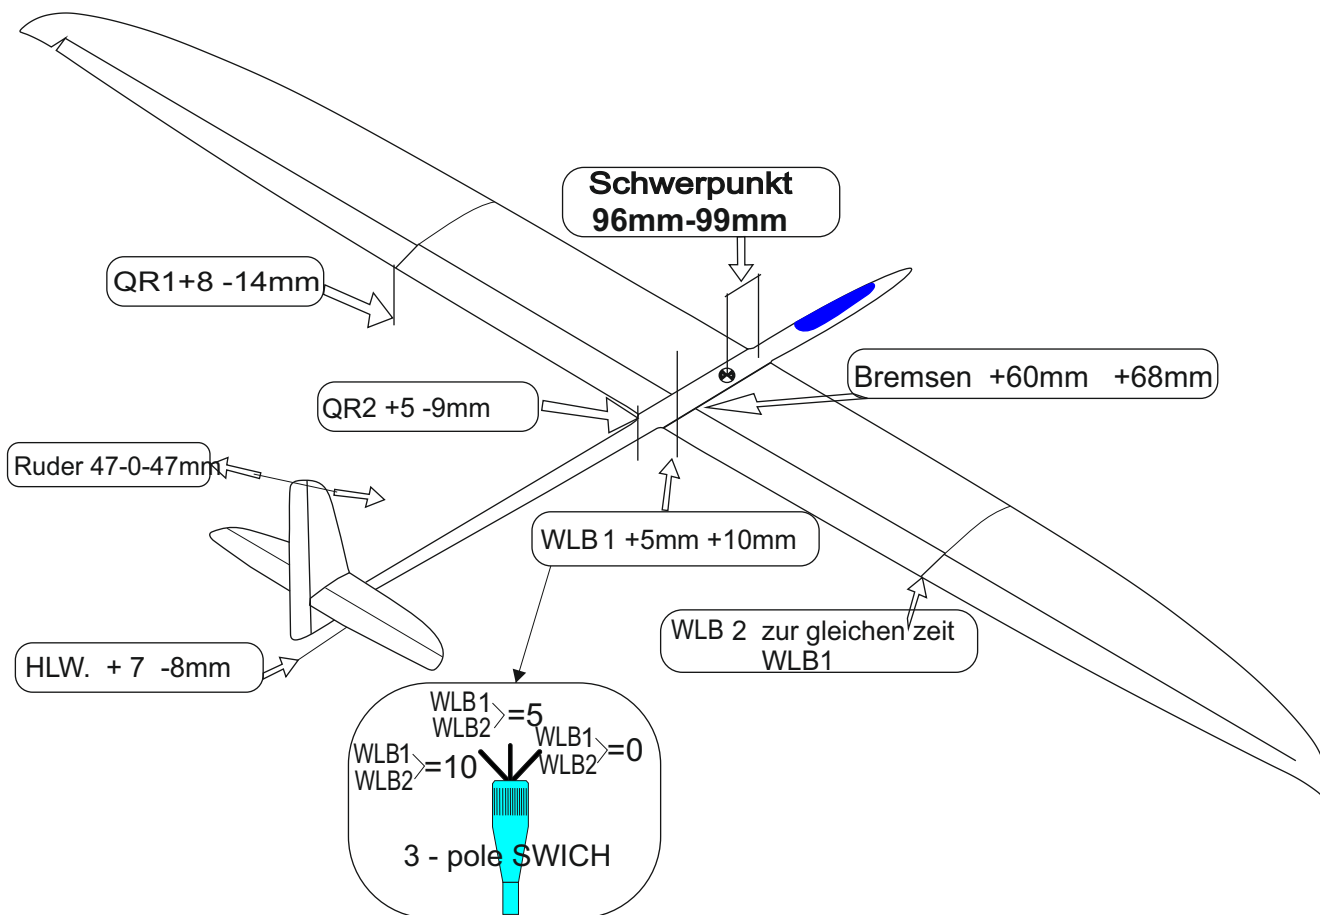

Ruderausschläge

(+ : nach unten, - : nach oben)

Schwerpunkt	96mm- 99mm	
Starthacken vor Schwerp.	1-4 mm= Segler	
Querruder 1 :	+8mm -14mm	
Querruder 2 :	+5mm -9mm QR-WLB=Mix	
Wölbklap.1 und Wölbklap.2	0mm= Profil	
Wölbklap.1 und Wölbklap.2	+5mm	
Wölbklap.1 und Wölbklap.2	+10mm	
Höhenleitwerk	+7mm -8mm	
Ruder	L 47mm P47mm	
Butterfly / Bremse: WLB-QR-	+60mm	
HLW Kompensation	+6 mm	