




Serva směřovka 30Ncm síla
 Serva Výškovka 40Ncm síla
 Serva Křídélka, vztlakovky 40Ncm síla
 kovový převod

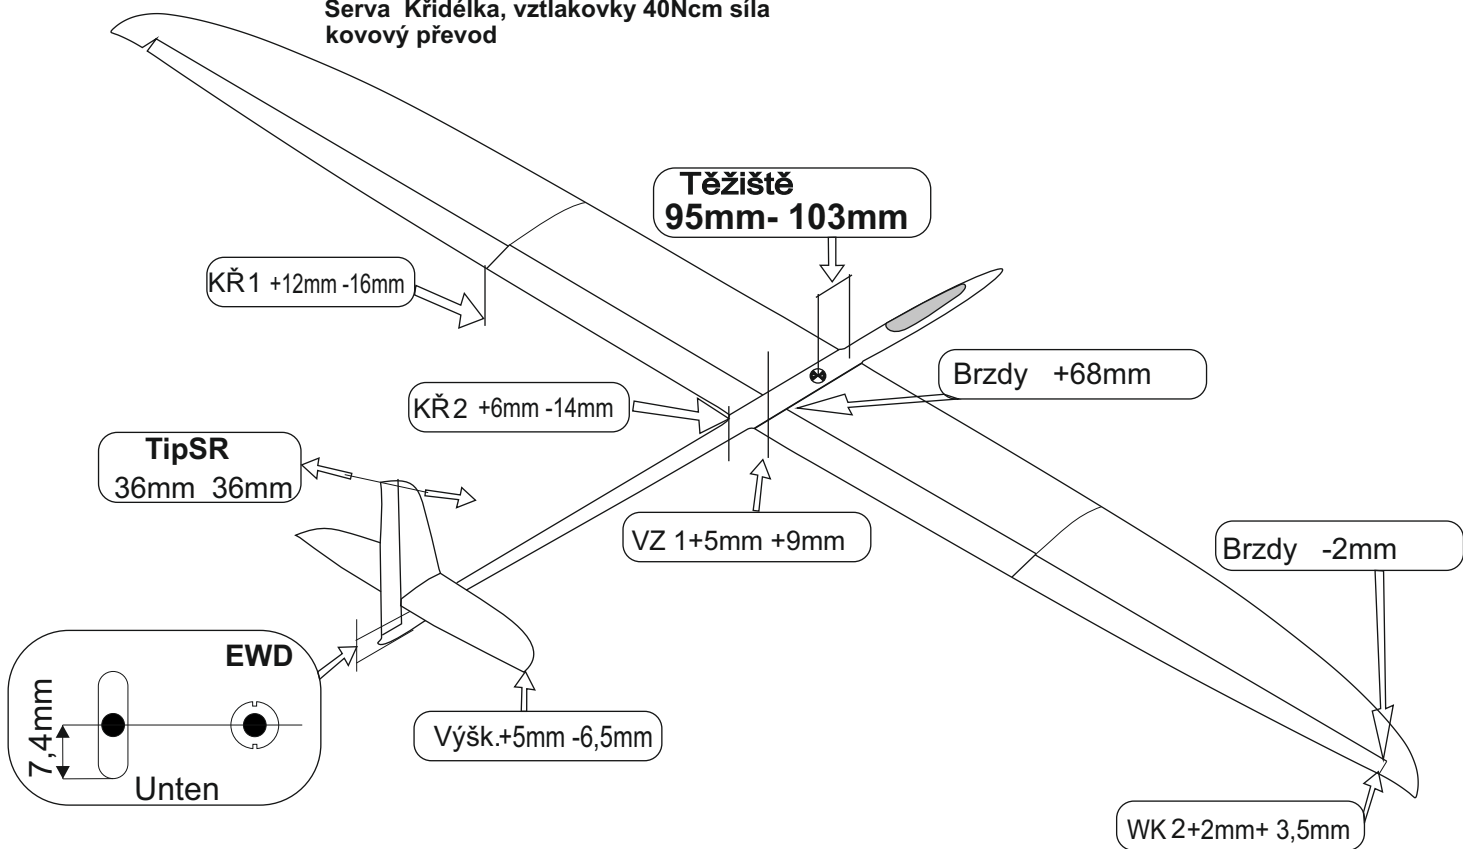

Ovládací plocha

(+ : dolů, - : nahoru)

Těžiště	95mm- 103mm
start.háček před těž.	1-4 mm
Křídélka :	+12mm -16mm
Vztlakovky :	-3mm + 68mm
Směřovka :	36mm
Výškovka :	+5mm -6,5mm
VZ-KŘ- Mix : Start	+4mm +3mm
VZ-KŘ- Mix : Termik	+5mm +2mm
VZ-KŘ- Mix : Let	+3mm +2mm
VZ-KŘ- Mix : Dráha	-0,8mm 0mm
VZ-KŘ- Mix : Rychlost	-0,5mm 0mm
Buterfly / brzda : VZ-KŘ- výšk. kompenzace	+68mm -2mm +5mm