
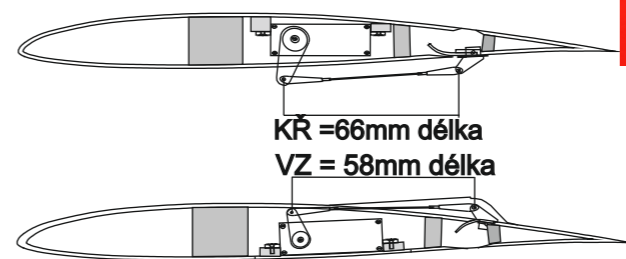

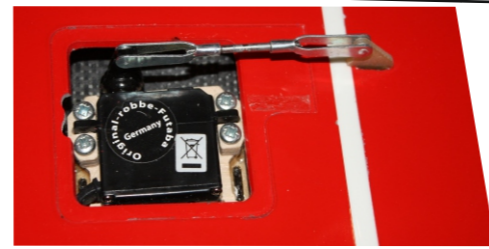


Servos Křídélko 40Ncm síla kovový převod


Servos vztlakovky 45Ncm síla kovový převod

Letové fáze F 3B

Ovládací plocha (+ : dolů, - : nahoru)	
Těžiště	91mm- 101mm
Start.háček před těž.	4-6 mm
Křídélka:	+5mm -10mm
Vztlakovky max :	-3mm + 49mm
Směrovka :	22mm
Výškovka : +	+7mm -7mm
Výškovka : V	+6mm -6mm
VZ-KŘ- Mix : Start	+4mm +2mm
VZ-KŘ- Mix : Let	+2mm +1mm
VZ-KŘ- Mix : dráha	-1mm 0mm
VZ-KŘ- Mix : rychlost	-2mm 0mm
Butterfly / vrzdy : VZ-KŘ-	+48mm -14mm
HLW Kompenzace	-2 -4mm

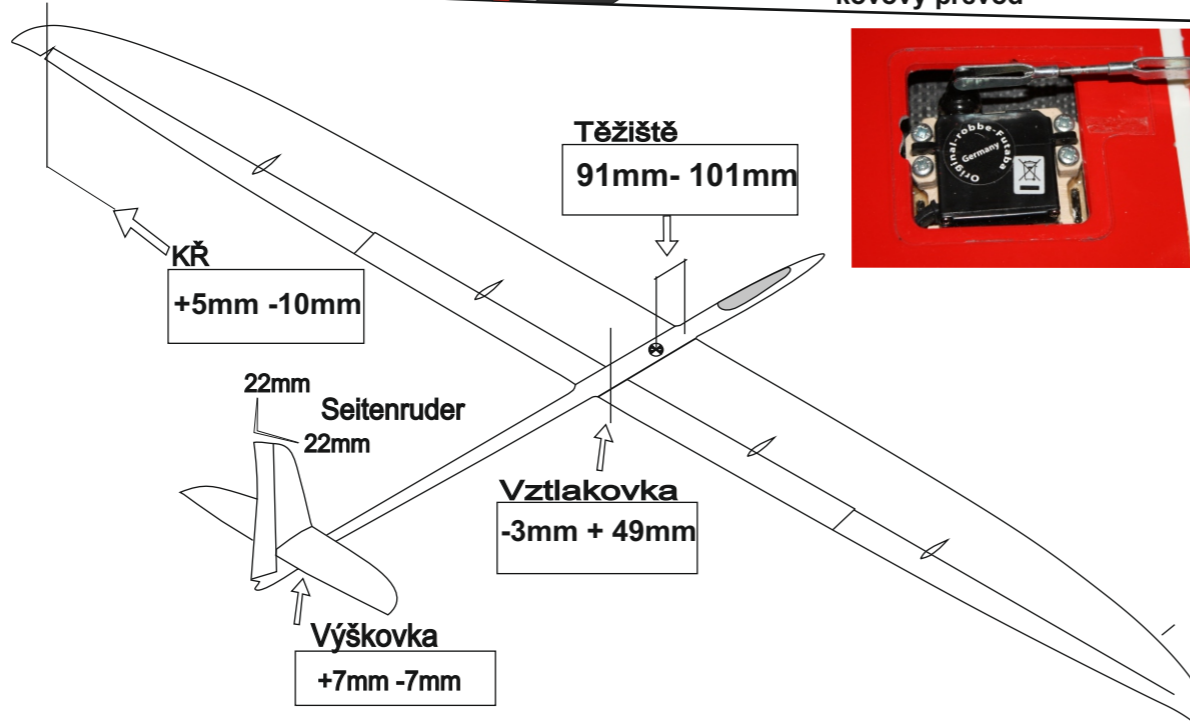

Servos Seitenruder 30Ncm Stellkraft
Servos Hohenruder 40Ncm Stellkraft

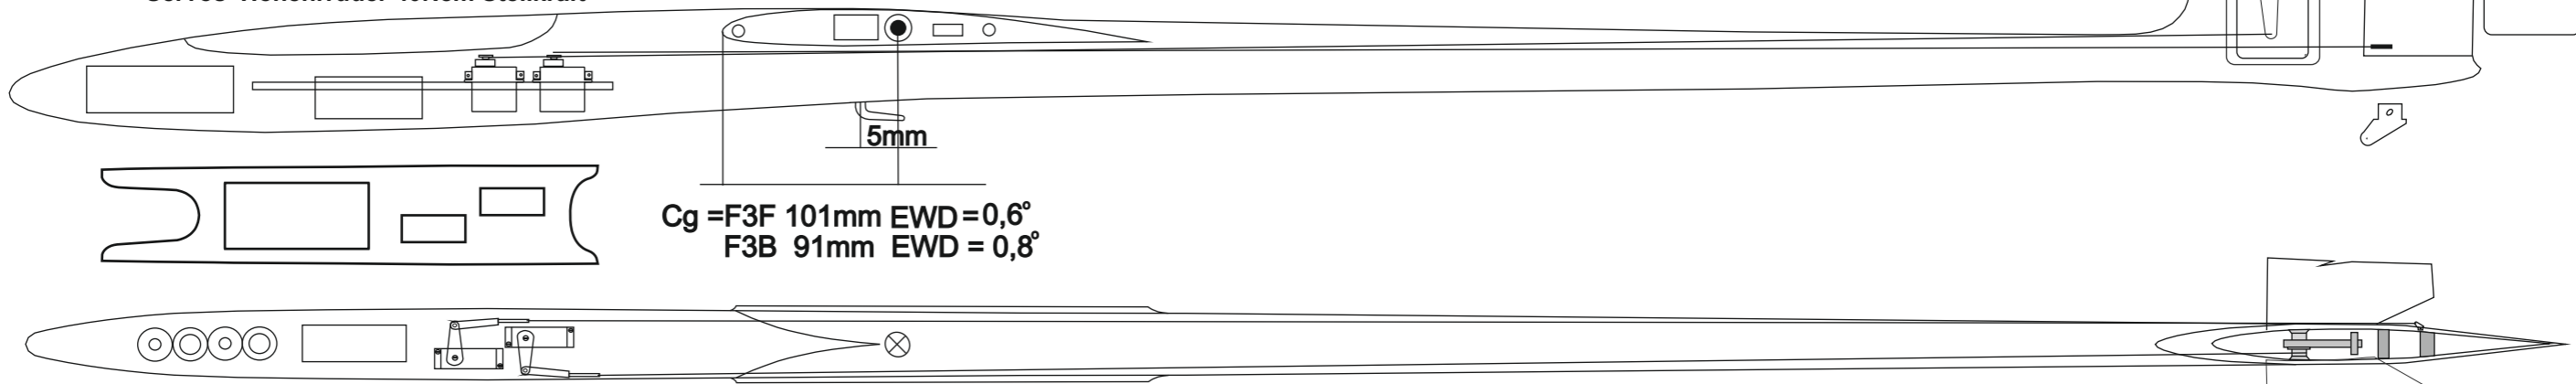

Elektro zástavba trupu

