


Serva Směrovka 30Ncm síla
 Serva Výškovka 40Ncm síla
 Serva křídélka, vztlakovky 40Ncm síla
 kovový převod

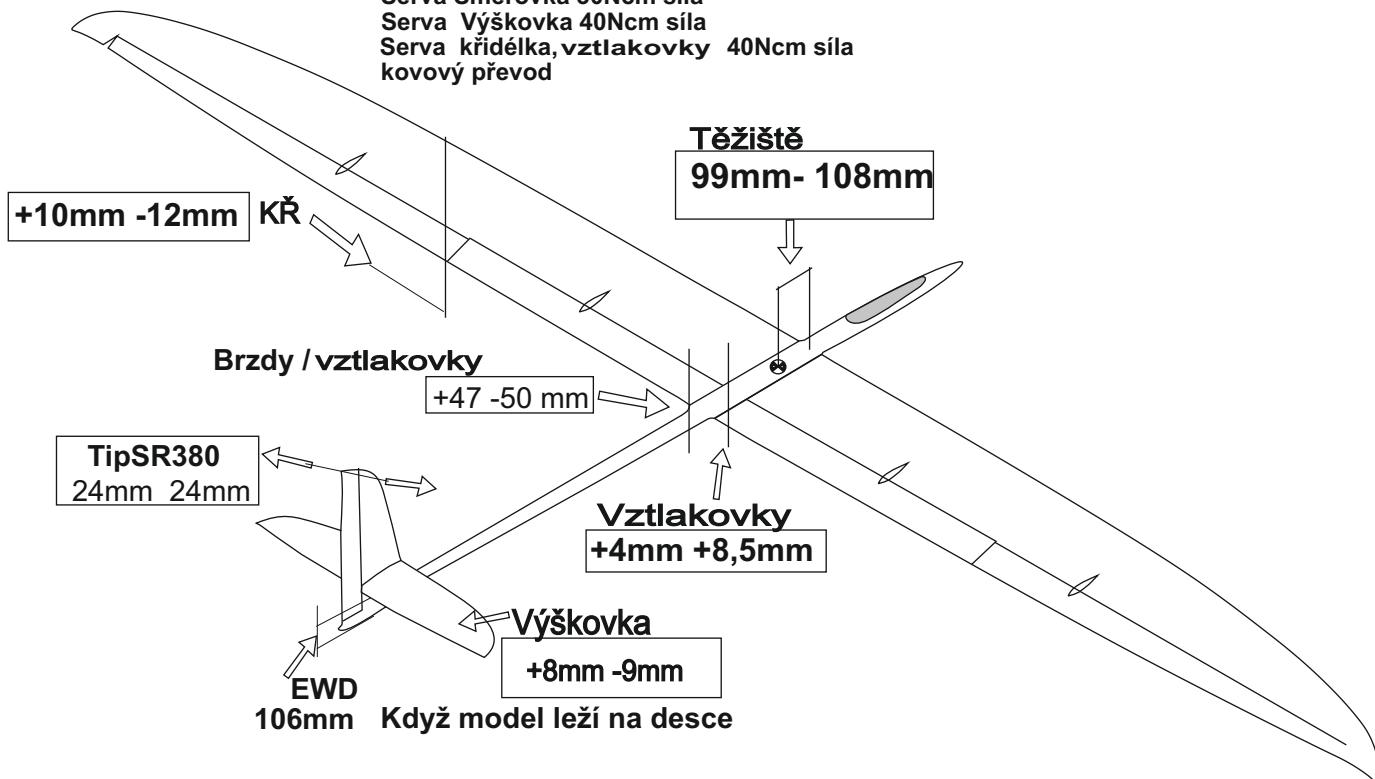

Ovládací plocha

(+ : dolů, - : nahoru)

Těžiště	99mm- 108mm
Start.háček před těž.	1-4 mm
Křídélka :	+10mm -12mm
Vztlakovky :	-3mm + 48mm
Směrovka :	24mm
Výškovka : +	+8mm -9mm
VZ-KŘ- Mix : Start	+4mm +3mm
VZ-KŘ- Mix : Termika	+8mm +3mm
VZ-KŘ- Mix : Let	+3mm +2mm
VZ-KŘ- Mix : Dráha	-0,8mm 0mm
VZ-KŘ- Mix : Rychlost	-1,5mm 0mm
Buterfly / brzdy : VZ-KŘ-	+50mm -2mm
HLW kompenzace	+3mm