




Servos Seitenruder 30Ncm Stellkraft
 Servos Höhenruder 40Ncm Stellkraft
 Servos Querruder 40Ncm Stellkraft
 Metallgetriebe

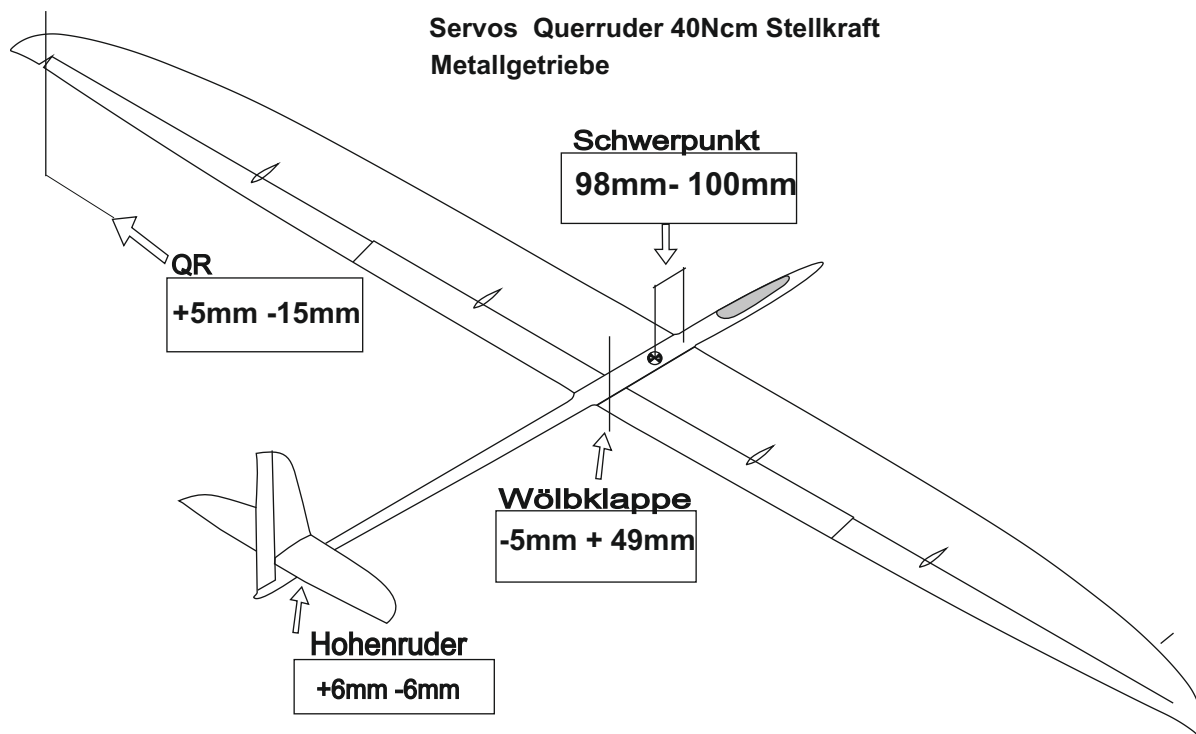

Flugphase F 3J

Ruderausschläge	
(+ : nach unten, - : nach oben)	
Schwerpunkt	98mm- 100mm
StarthackenVor Cg	4-6 mm
Querruder :	+5mm -15mm
Wölbklappen :	-5mm + 49mm
Seitenruder :	24mm
Höhenruder: +	+6mm -6mm
Höhenruder: v	+9mm -8mm
WK-QR- Mix : Start	+9mm +4mm
WK-QR- Mix : Flug	+1,5mm +1mm
WK-QR- Mix : Strecke	-1,8mm 0mm
WK-QR- Mix : Speed	-3mm 0mm
Butterfly / break : WK-QR-	+48mm -16mm
HLW Kompensation	+4mm
Kombi-Switch	-4mm +4,5mm