
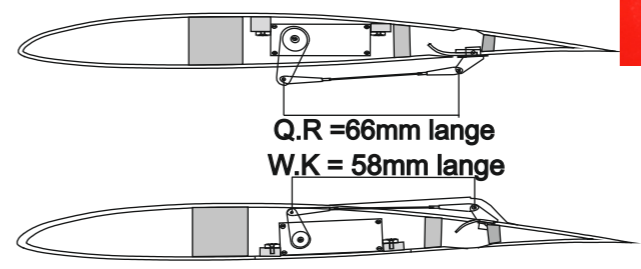

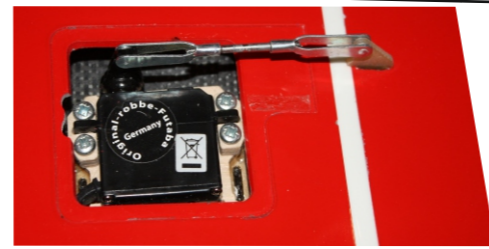


Servos Querruder 40Ncm Stellkraft
Metallgetriebe


Servos wölbklappen 45Ncm Stellkraft
Metallgetriebe

Flugphase F 3B

Ruderausschläge (+ : nach unten, - : nach oben)	
Schwerpunkt	91mm- 101mm
StarthackenVor Cg	4-6 mm
Querruder :	+5mm -10mm
Wölbklappen max :	-3mm + 49mm
Seitenruder :	22mm
Hohenruder: +	+7mm -7mm
Hohenruder: V	+6mm -6mm
WK-QR- Mix : Start	+4mm +2mm
WK-QR- Mix : Flug	+2mm +1mm
WK-QR- Mix : Strecke	-1mm 0mm
WK-QR- Mix : Speed	-2mm 0mm
Butterfly / break : WK-QR-	+48mm -14mm
HLW Kompensation	-2 -4mm

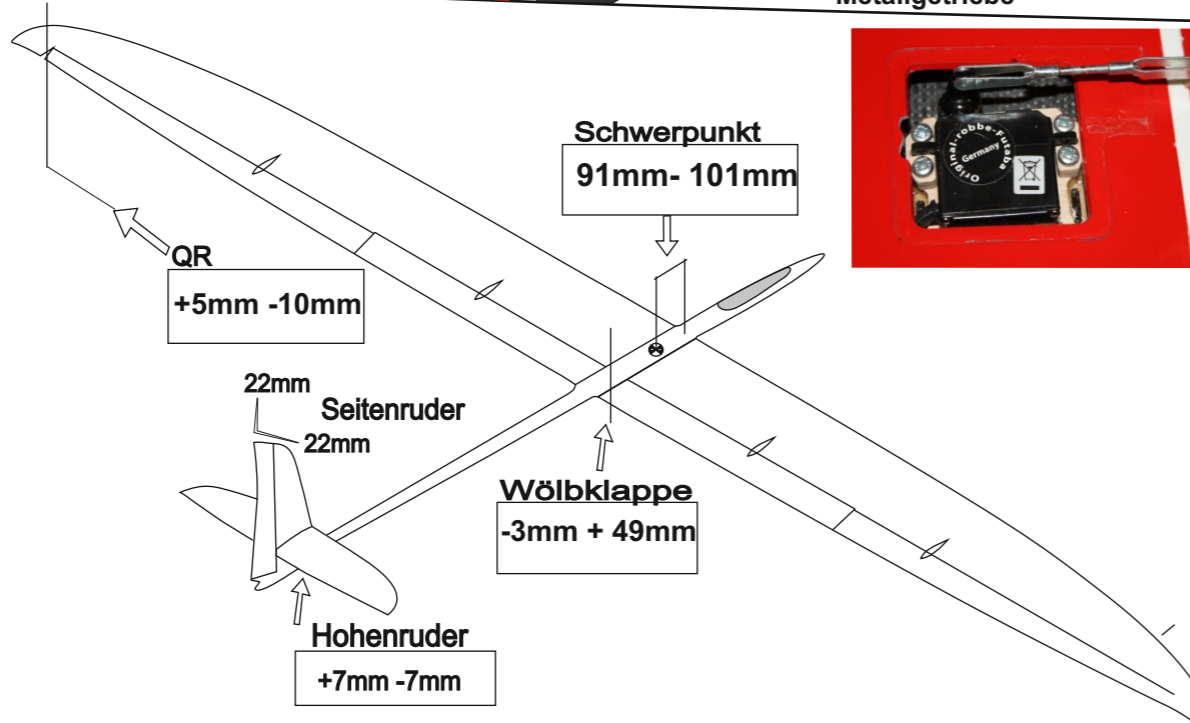

Servos Seitenruder 30Ncm Stellkraft
Servos Hohenruder 40Ncm Stellkraft

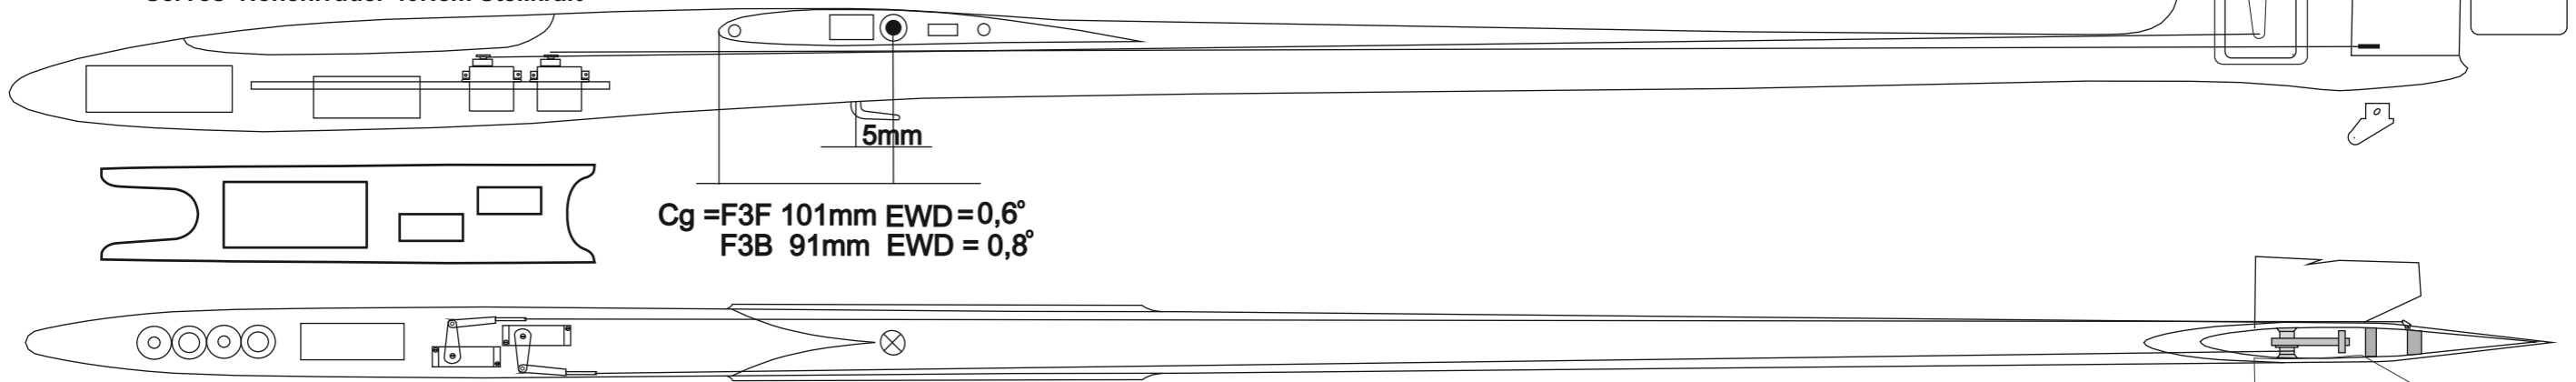

Elektro einbau dicker rumpf

