

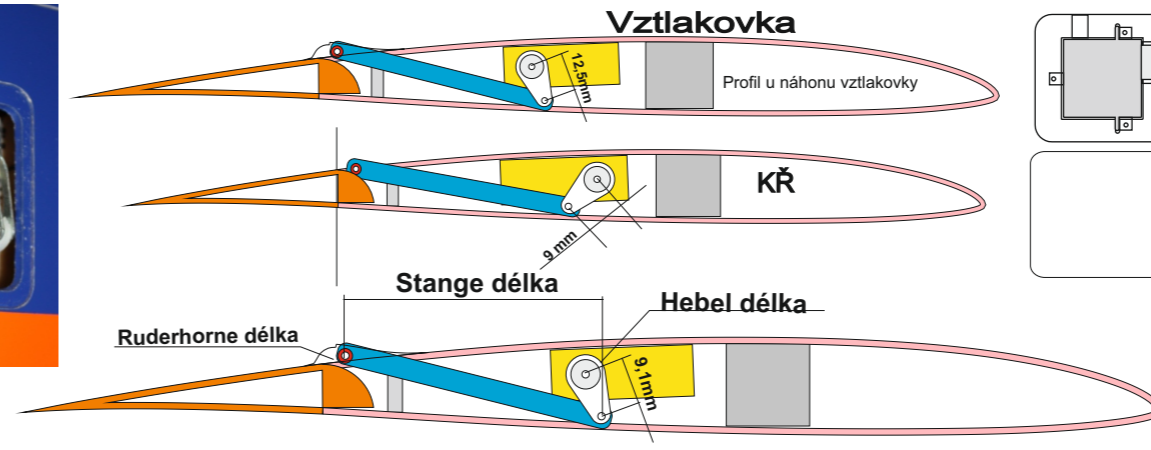
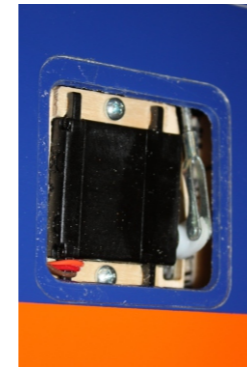


Letové fáze

Ovládací plocha (+ : dolů, - : nahoru)	
Těžiště	85mm- 90mm
start.háček před těž.	4-6 mm
Křídélko:	+7mm -15mm
Vztlakovky :	-1mm + 50mm
Směrovka :	24mm
Výškovka : +	+6mm -6mm
Výškovka : V	+7mm -6mm
VZ-KŘ- Mix : Start	+8mm +2mm
VZ-KŘ- Mix : Let	+1,5mm +1mm
VZ-KŘ- Mix : Dráha	-1mm 0mm
VZ-KŘ- Mix : Rychlost	-1mm 0mm
Buterfly / brzda : VZ-KŘ-	+50mm -14mm
HLW Kompenzace	+3mm

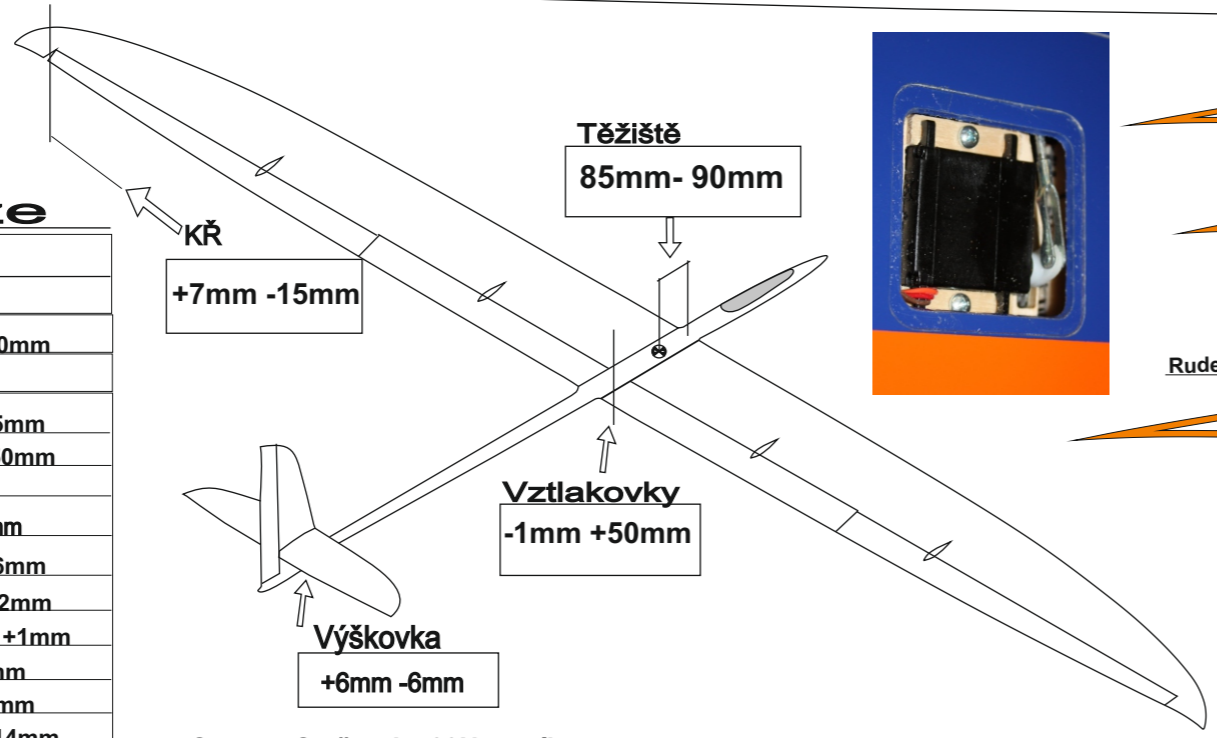

směr./funkce	Servo hebel délka	Stange délka	Ruderhorne délka
Křídélka	9mm	57mm	9,6mm
Vztlakovky	12,5mm	64mm	12,5mm
Výškovka	14,mm		Hotovo
Směrovka	14mm		6,mm

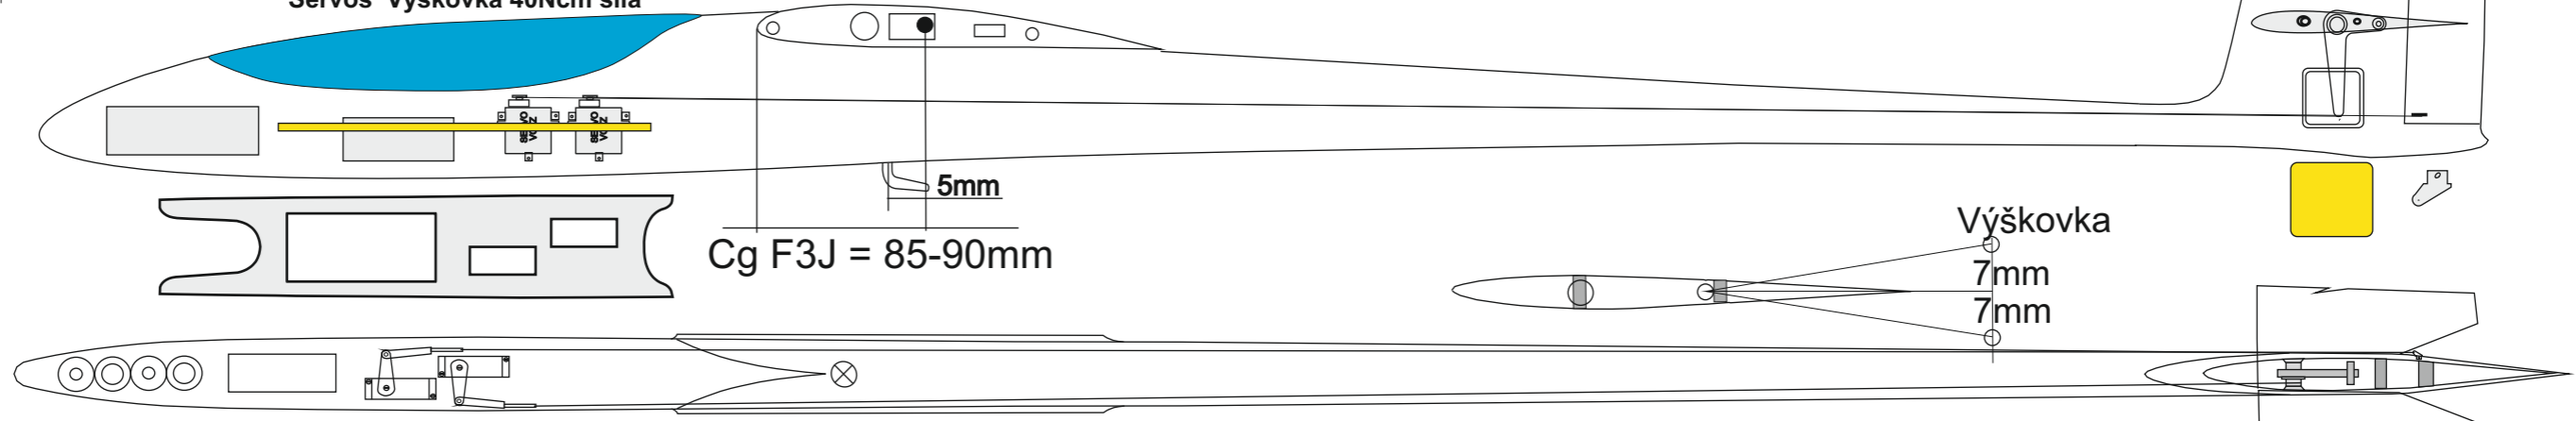

Kabeláž

